



02

# 油圧ブレイカー

適合ショベル(バケット容量)  
0.06 ~ 0.7m<sup>3</sup> 用

特教 技

ア  
タ  
ッ  
チ  
メ  
ン  
ト  
類


【古河】  
(古河ロックドリル)



【NPK】  
(日本ニューマチック工業)



【東空】  
(東洋空気製作所)

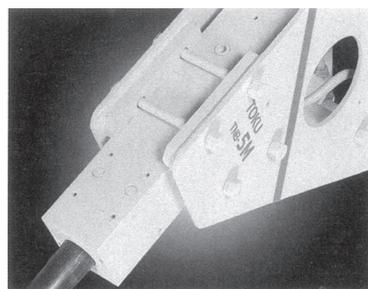

※油圧ブレイカーを装着したショベルの運転には、「解体用」と「整地・運搬・積込み用および掘削用」の両方の運転技能講習修了証の取得が必要です。

装着機クラス (バケット容量)		0.06	0.1	0.2	0.7
メーカー		古河	古河	古河	古河
型 式		F2	F3	F5	F22
作動油圧	Mpa	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 14	16 ~ 18
油量	L/min	16 ~ 30	25 ~ 40	42 ~ 62	145 ~ 180
打撃数	bpm	900 ~ 1,200	850 ~ 1,200	700 ~ 900	360 ~ 460
全長 チゼル付	mm	1,035	1,140	1,342	2,376
重量 チゼル・ブラケット付	kg	92	136	246	865
タイプ		—	—	—	多機能ビルトイン型

装着機クラス (バケット容量)		0.06	0.1	0.2	0.25	0.45	0.7
メーカー		東空	東空	東空	東空	東空	東空
型 式		TNB-1M	TNB-2E	TNB-4M	TNB-6E	TNB-7E	TNB-14I
作動油圧	Mpa	6.9 ~ 13.7	9.8 ~ 14.7	9.8 ~ 15.7	9.8 ~ 15.7	11.8 ~ 16.7	12.7 ~ 16.7
	kgf/cm <sup>2</sup>	70 ~ 140	100 ~ 150	100 ~ 160	100 ~ 160	120 ~ 170	130 ~ 170
油量	L/min	20 ~ 30	25 ~ 45	35 ~ 60	45 ~ 80	70 ~ 110	130 ~ 170
打撃数	bpm	700 ~ 1,200	550 ~ 1,000	550 ~ 1,000	550 ~ 1,000	450 ~ 700	330 ~ 400
全長 チゼル付	mm	950	1,151	1,345	1,476	1,764	2,190
重量 チゼル・ブラケット付	kg	72	164	291	391	903	1,550

装着機クラス (バケット容量)		0.1	0.25	0.45
メーカー		NPK	NPK	NPK
型 式		H-1XA	H-4X	H-7X
作動油圧	Mpa	9 ~ 11	9 ~ 11	12 ~ 14
油量	L/min	25 ~ 35	70 ~ 95	90 ~ 140
打撃数	bpm	590 ~ 820	400 ~ 500	400 ~ 570
全長 チゼル付	mm	1,150	1,634	1,866
重量 チゼル・ブラケット付	kg	150	510	940

(注)適合ショベルのバケット容量は新JIS表示です。

油 圧  
ショベルア  
タ  
ッ  
チ  
メ  
ン  
ト  
類ブルドーザ・  
運搬機

道路機械

コンプレッサ  
エア工具発電機・  
溶接機車 両  
(高所作業車含む)小型機械・  
工具類環 境  
保全機器ハ ウ ス  
トイレ・備品

足場仮設

レンタル  
ガイド