



02


油圧圧砕機（大割用）

適合ショベル(バケット容量)
0.06 ~ 0.7m³用

さまざまな解体現場の、主に鉄筋コンクリート構造物を大割解体するのに用いられます。



コンクリート壁解体に
活躍する圧砕機

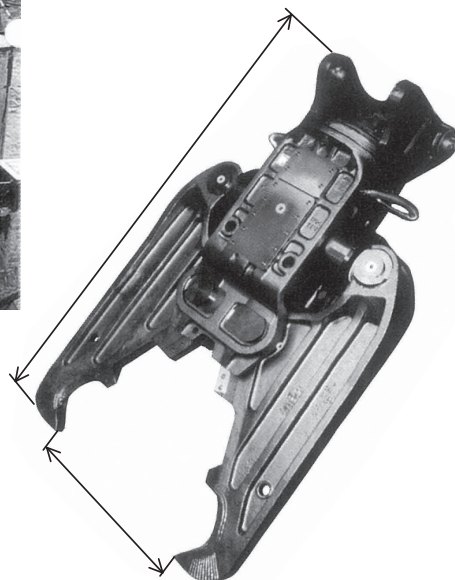

油圧ショベル

アタッチメント類

ブルドーザ・運搬機

道路機械

コンプレッサ
エア工具

発電機・溶接機

車両
(高所作業車含む)

小型機械・工具類

環境保全機器

ハウストイレ・備品

足場仮設

レンタルガイド

装着機クラス (バケット容量)		0.25	0.45	0.7
メーカー		東空	東空	東空
型式		T-60F	T-120F	T-200F
開口部	最大開口幅 mm	600	850	1,000
破壊力	先端部 kN{tf}	392 {40}	637 {65}	911 {92.9}
	中央部 kN{tf}	568 {57.9}	921 {93.9}	1,294 {132}
使用油圧 Mpa {kgf/cm ² }		29 {296}	36 {367}	36 {367}
全長 mm		1,670	2,100	2,410
質量 kg		710	1,370	2,160

装着機クラス (バケット容量)		0.2	0.25	0.45	0.7
メーカー		NPK	NPK	オカダアイオン	オカダアイオン
型式		S-4XB	S-7XA	TS-850RCD	TS-N1000V
開口部	最大開口幅 mm	455	550	850	1,000
破壊力	先端部 kN{tf}	320 {32.6}	450 {45.9}	600 {61.2}	865 {88.2}
使用油圧 Mpa {kgf/cm ² }		21 {214}	21 {214}	28 {286}	30 {306}
油量 L/min		30 ~ 50	50 ~ 80	—	—
全長 mm		—	—	2,070	2,525
質量 kg		370	700	1,280	2,300

(注)適合ショベルのバケット容量は新JIS表示です。