


現場養生用敷板(プラシキ)


人に優しいポリエチレン製安全敷板「プラシキ」

- ◆建設現場等の養生用として一般的に使用されている敷鉄板と、ゴムマット・コンパネ（合板）との中間の位置付けとなる商品。
- ◆同サイズの敷鉄板の重さは 1t 弱、「プラシキ」は 39kg と超軽量。取扱い時に危険を伴うクレーン吊り作業から解放され、作業時間も短縮。
- ◆割れにくく、曲がっても元に戻りやすい形状記憶性質。
- ◆表裏両面にはスリップ事故防止の滑り止め山付。

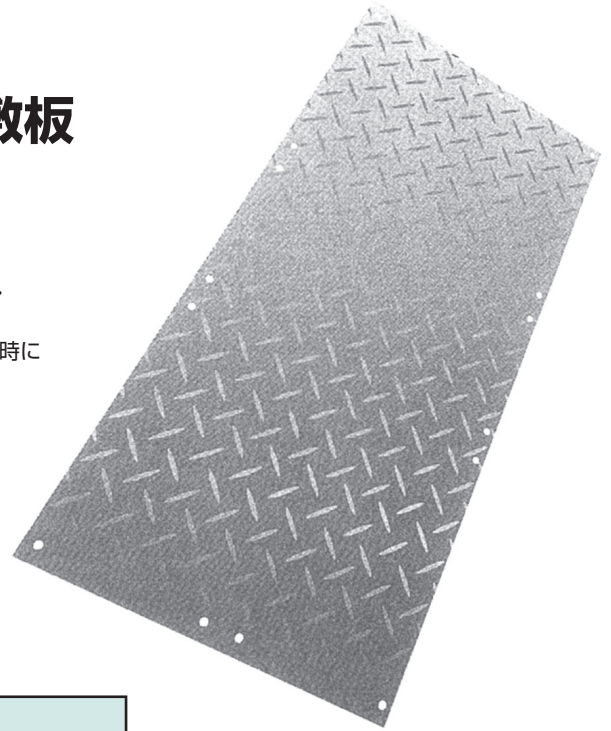

用途の例


お客様	用途
建設会社	現場、造成地への出入口用。車道、歩道等の養生用。現場仮設駐車場用。ハウス、トイレ入口泥落し用。
工務店、ハウスメーカー	戸建住宅現場への出入口、私道の養生、マンホール蓋の保護用。客先はクレーン車、ユニック車を外注手配の為、軽量敷板は好評。
ゴルフ場	樹木、バンカー、池等の手入れ時の車両の乗入れの際にコース内にワダチを残さない。
造庭園、公園整備会社	未舗装、芝生内への車両の乗入れ時
道路工事会社	車道、歩道、インターロック等の養生用
ガス工事会社	車道、歩道等の養生用、グルンドドリル機の専用敷板
上下水道工事会社	車道、歩道等の養生用、グルンドドリル機の専用敷板
農家	自家用敷板として田畑への農機搬出入時に使用
農機メーカー、商社	農家に対して機械とセットで販売可能
仮設駐車場	現場、芝生、グラウンド、砂浜内での仮設駐車場用に
運送会社	未舗装、荒地内への車輛乗入用。ぬかるみからの脱出用
鉄道保線工事会社	電気を通さない絶縁材として好評。今迄ゴムマットを使用
霊園、墓地	墓石を運搬するカニクレーンの石階段養生用敷板に使用
球場、競技場	場内のグラウンド、芝の保護。周囲のインターロック等の養生用
イベント会場、工場内	機械等の搬入出時の床保護用、インターロッキングの養生用

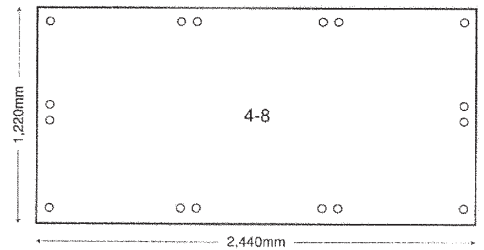

現場養生用鉄板(プラシキ)仕様

材質	100% ポリエチレン(リサイクル可能)
大きさ	1,220×2,440mm (4-8)
質量	39kg
厚さ	13mm
耐荷重	最大車輛重量 60t (実績値)
穴径	25mm
穴数	16

現場養生用敷鉄板

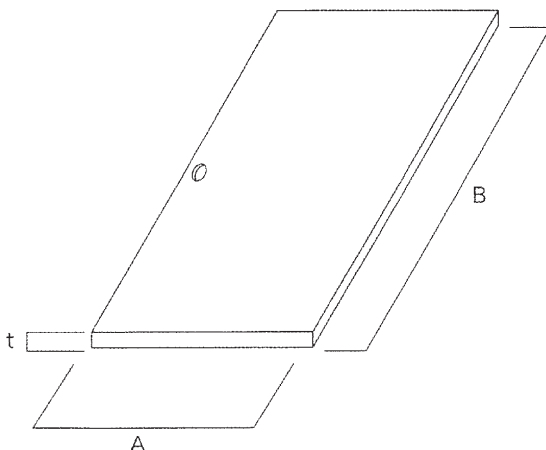

現場養生用敷鉄板仕様

名称	呼び	寸法 (mm)	面積 (m ²)	重量 (t)
		A×B×t		
敷鉄板	3×6	900×1,800×22	1.62	0.3
敷鉄板	4×8	1,200×2,400×22	2.88	0.53
敷鉄板 (縞鉄板)	4×8	1,200×2,400×22	2.88	0.51
敷鉄板	5×10	1,500×3,000×25	4.50	0.91
敷鉄板 (縞鉄板)	5×10	1,500×3,000×22	4.50	0.81
敷鉄板	5×10	1,500×3,000×22	4.50	0.81
敷鉄板	5×20	1,500×6,000×25	9.00	1.82

 油 圧
シヨベル

 アタッチ
メント類

 ブルドーザ・
運搬機

道路機械

 コンプレッ
エア工具

 発電機・
溶接機

 車 両
(高所作業車含む)

 小型機械・
工具類

 環 境
保 全 機 器

 ハ ウ ス
ト イ レ 備 品

足 場 仮 設

 レ ン タ ル
ガ イ ド