

# アスファルトフィニッシャー


運免



04




道路機械

## ホイールタイプ

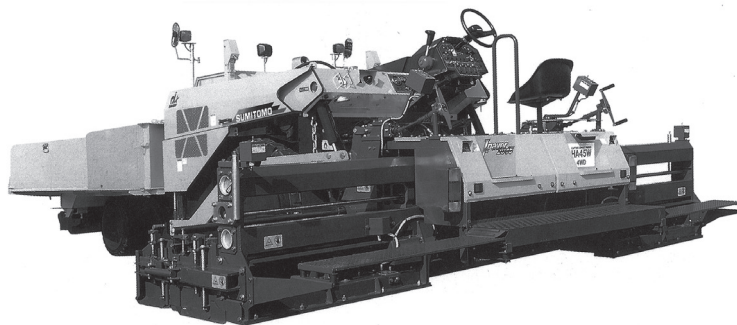


### 舗装幅4.5m

〈狭い現場でもOK〉  
〈HA45W〉全幅：2.18m

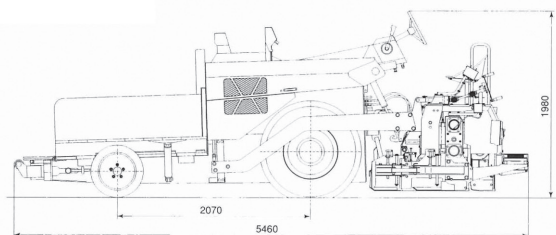



### 舗装幅6.0m

〈6m までワンタッチ伸縮〉  
〈HA60W〉全幅：2.49m  
輸送限界幅(2.5m)に収まります。



エクステンションなしで  
2.3m から 6.0m まで無段階伸縮

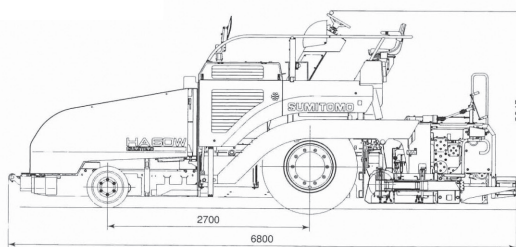

| 呼称（最大舗装幅） |              | 4.5 m                     | 6.0m              |                   |
|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| メーカー      |              | 住友                        | 住友                |                   |
| 型 式       |              | HA45W-5                   | HA60W-7           |                   |
| タイプ       |              | ホイール                      | ホイール              |                   |
| 性能        | 舗装幅          | m                         | 2.0 ～ 4.5 無段階     | 2.3 ～ 6.0 無段階     |
|           | 舗装厚          | mm                        | 10 ～ 150          | 10 ～ 300          |
|           | 舗装速度         | m/min                     | 1.0 ～ 12          | 1.5 ～ 12          |
|           | 最小回転半径       | m                         | 5.7               | 7.2               |
|           | ホッパ容量        | t                         | 4.2               | 11                |
|           | クラウン量        | %                         | 0 ～ 3             | -1 ～ 3            |
| 寸法        | 全長 × 全幅 × 全高 | mm                        | 5,460×2,180×1,980 | 6,800×2,490×2,645 |
|           | 質量           | kg                        | 7,550             | 13,450            |
|           | 輪距（前輪／後輪）    | mm                        | 1,575×1,500       | 2,110/1,980       |
|           | タイヤサイズ（前）    |                           | 22×12×16（ソリッド）    | 22×14×16（ソリッド）    |
|           | タイヤサイズ（後）    |                           | 365/80 R20        | 15.5 R25          |
| 走行        | 走行駆動方式       |                           | 前輪油圧モータ・後輪 HST    | 前輪油圧モータ・後輪 HST    |
|           | 移動速度         | km/h                      | 0 ～ 10            | 0 ～ 8             |
| エンジン      | メーカー・型式      |                           | クボタ V3800         | いすゞ AI-4JJ1X      |
|           | 総排気量         | cc                        | 3,769             | 2,999             |
|           | 定格出力         | kW/min <sup>-1</sup> {PS} | 49/2,000 {66.7}   | 89.2/2,200 {121}  |

油 圧  
シ ョ ベ ル

ア タ ャ ッ  
メ ン ト 類

ブルドーザ・  
運 搬 機

道路機械

コンプレッサ  
エアーツール

発 電 機・  
溶 接 機

車 両  
(高所作業車含む)

小型機械・  
工 具 類

環 境  
保 全 機 器

ハ ウ ス  
ト イ レ・備 品

足 場 仮 設

レ ン タ ル  
ガ イ ド




04

# アスファルトフィニッシャー

道路機械

クローラタイプ舗装幅1.8m/4.5m

(ミニフィニッシャー)

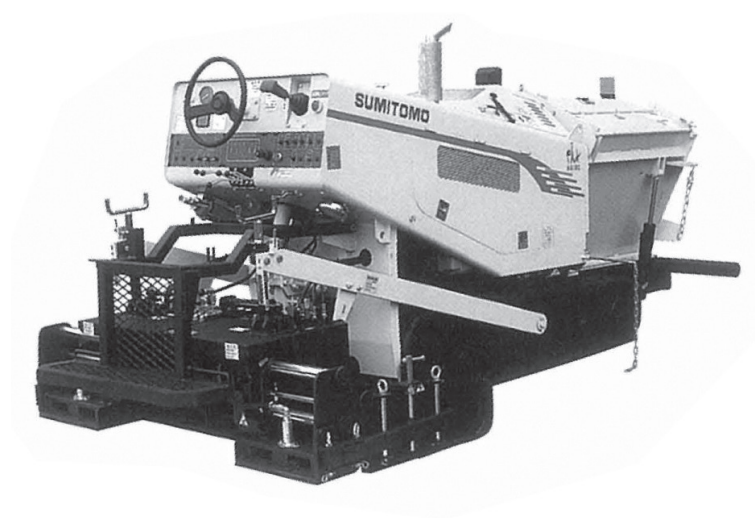

|           |              |                           |                   |
|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 呼称（最大舗装幅） |              | 1.8m                      |                   |
| メーカー      |              | 住友                        |                   |
| 型 式       |              | HA18C                     |                   |
| タイプ       |              | クローラ                      |                   |
| 性能        | 舗装幅          | m                         | 1.1 ～ 1.8         |
|           | 舗装厚          | mm                        | 10 ～ 100          |
|           | 舗装速度         | m/min                     | 1 ～ 5             |
|           | 最小回転半径       | m                         | 5.0               |
|           | ホッパ容量        | t                         | 1.5               |
|           | クラウン量        | %                         | 0 ～ +3            |
| 寸法        | 全長 × 全幅 × 全高 | mm                        | 3,895×1,200×1,570 |
|           | 質量           | kg                        | 2,900             |
|           | 履帯中心距離       | mm                        | 690               |
|           | 履帯接地長        | mm                        | 1,520             |
|           | 履帯幅          | mm                        | 200               |
| 走行        | ステアリング形式     | ハンドル操作式油圧制御               |                   |
|           | 走行速度         | km/h                      | 0 ～ 1.6           |
| エンジン      | メーカー・型式      | クボタ D1703-B               |                   |
|           | 総排気量         | cc                        | 1,647             |
|           | 定格出力         | kW/min <sup>-1</sup> {PS} | 17.3/1,900 {23.5} |

油 圧  
シ ョ ー

ア タ ャ  
メ ン ト 類

ブルドーザ・  
運 搬 機

道路機械

コンプレッサ  
エアー工具

発 電 機・  
溶 接 機

車 両  
(高所作業車含む)

小型機械・  
工 具 類

環 境  
保 全 機 器

ハ ウ ス  
トイレ・備品

足場仮設

レンタル  
ガ イ ド