



01

油圧ショベル

後方小旋回ショベル

技

NETIS登録番号

極低騒音技術 (iNDR) CG-100015-VE
オートアイドリングストップ技術 KK-100065-VR

SK75SR



SK135SR

メーカー	コベルコ				
型 式	SK75SR-3E	SK135SR-3	SK235SR-3		
標準バケット容量	m ³	0.28	0.5	0.8	
標準バケット幅【サイドカッタ含む】	mm	750	1,000	1,159	
運転質量	kg	7,440	13,600	24,400	
外形寸法	A 全長	mm	5,830	7,410	8,690
	B 全幅	mm	2,300	2,490	2,990
	C 全高	mm	2,550	2,840	3,130
	F 後端旋回半径	mm	1,290	1,490	1,680
	C 最低地上高	mm	350	440	445
エンジン定格出力	kW/min ⁻¹ {PS/rpm}	41/2,000 {57/2,000}	69.2/2,000 {94.0/2,000}	117/2,000 {159/2,000}	
性能	旋回速度	min ⁻¹ {rpm}	11.5 {11.5}	11 {11}	10.3 {10.3}
	走行速度	km/h	5.3/2.6	5.6/3.4	5.5/3.4
	最大掘削力 (バケット)	kN {kgf}	52.7 {5,380}	90.1 {9,190}	143 {14,600}
	接地圧	kPa {kgf/cm ² }	33.4 {0.34}	43 {0.44}	53 {0.54}
ブレード幅 × 高さ	mm	—	—	—	
オフセット	mm	—	—	—	
作動範囲	J 最大掘削深さ	mm	4,160	5,520	6,650
	G 最大掘削半径	mm	6,480	8,340	9,850
	Q 前方最小旋回半径	mm	1,710	2,000	1,930

(注)単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。

(注)仕様表の数値は鉄シュー仕様のもので。

油圧ショベル

アタッチメント類

ブルドーザ・運搬機

道路機械

コンプレッサ・エア工具

発電機・溶接機

車両 (高所作業車含む)

小型機械・工具類


環境保全機器

ハウストイレ・備品


足場仮設

レンタルガイド


SK75SR-3E

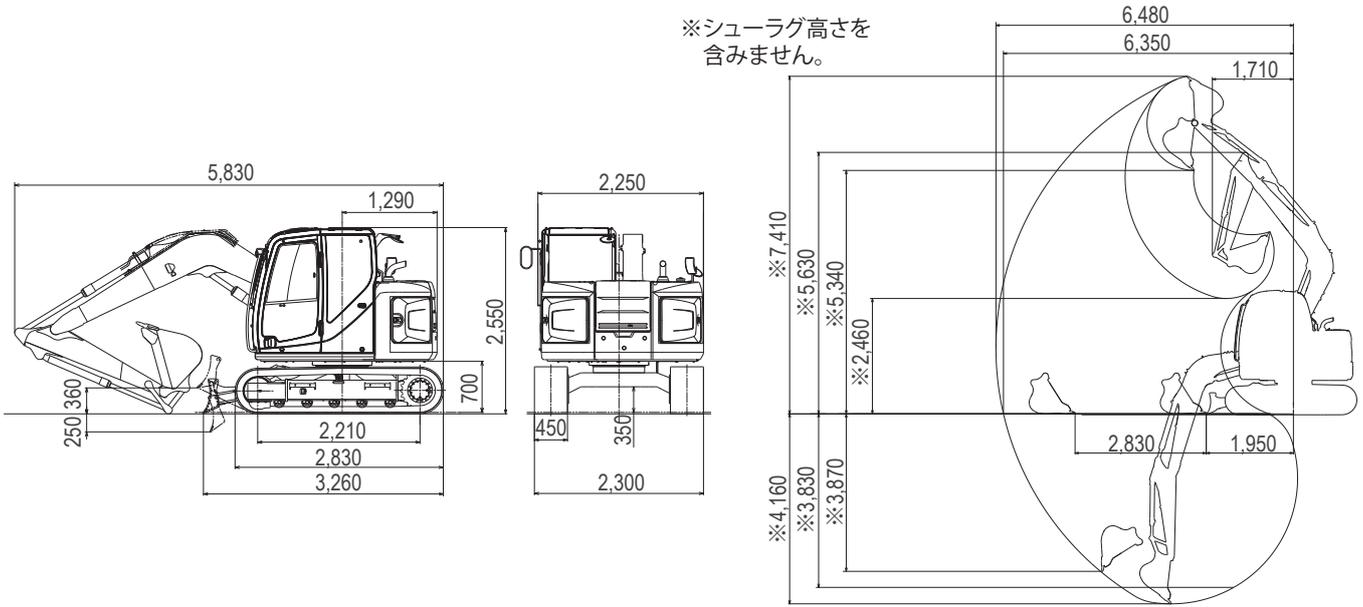

SK135SR-3

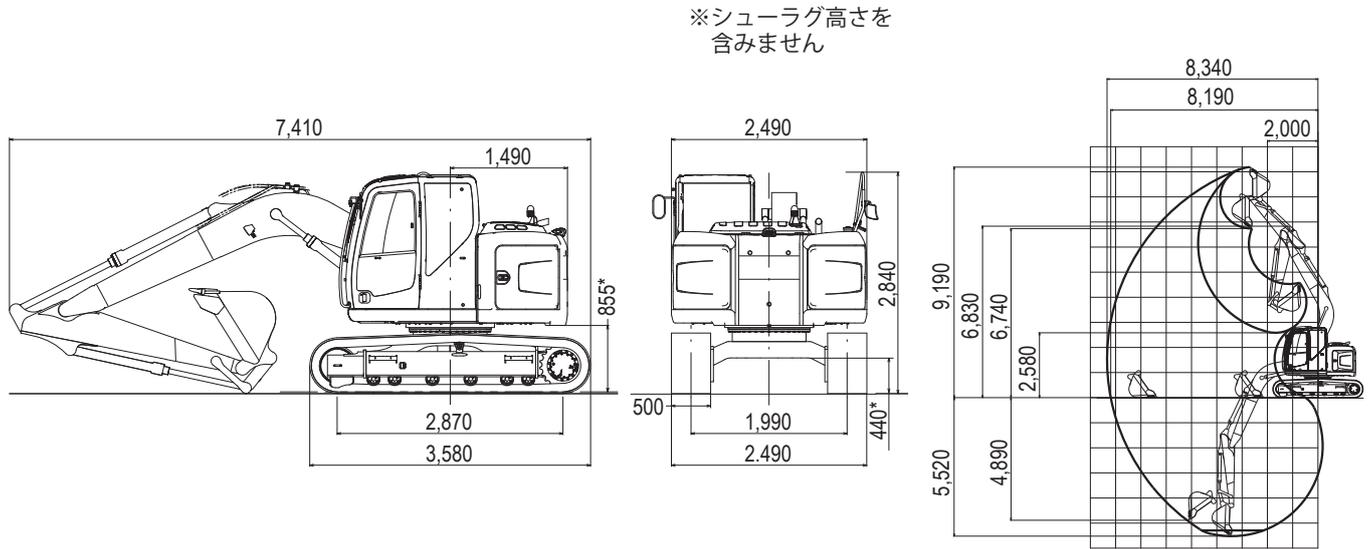

SK235SR-3

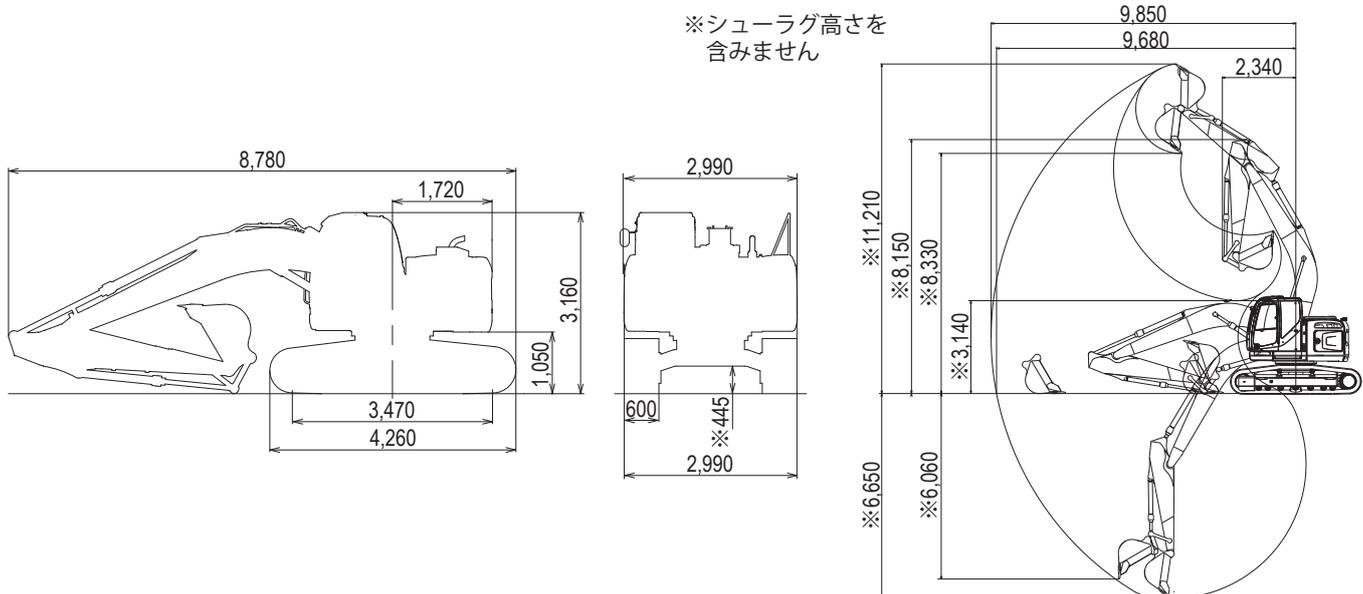

01

油圧ショベル

油圧ショベル

アタッチメント類

ブルドーザ・運搬機

道路機械

コンプレッサ・エアーツール

発電機・溶接機

車両 (高所作業車含む)

小型機械・工具類

環境保全機器

ハウストイレ・備品

足場仮設

レンタルガイド