

バイブレーター



08

小型機械・工具類

高周波インバーター



HC116B



TSC201V


クラス呼称		100 V	100 V
メーカー		エクセン	日立建機カミーノ
型 式		HC116B	TSC201V
入力（一次側）	定格容量	kVA 2.0	0.2
	電圧	V 100	100
	電流	A 20	29
	周波数	Hz 60	60
出力（二次側）	定格容量	kVA 1.6	2.0
	電圧	V 48	48 ~ 55
	電流	A 19.0	24.0
	周波数	Hz 240	240
寸法	全長	mm 366	270
	全幅	mm 251	335
	全高	mm 252	251
質量	kg	10.1	9.4
出力コンセント数		2	2

油 圧
シ ョ ベ ル


ア タ ッ チ
メ ン ト 類

ブ ル ドーザ・
運 搬 機

高周波発電機

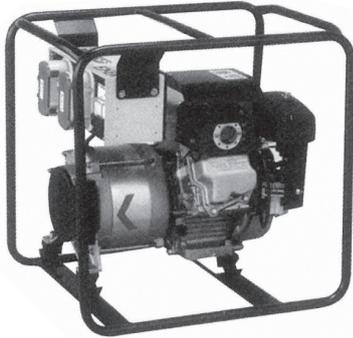

HAG122MF



THG25BL

メーカー		エクセン	日立建機カミーノ
型 式		HAG122MF	THG25BL
出力	W	2.2	2.5
電圧	V	48	48 ~ 60
電流	A	26.5	30
周波数	Hz	240	220
エンジン	型式	EH12DM2	EY20-3D
	最高出力	kW 3.2	3.7
寸法	全長	mm 539	360
	全幅	mm 439	490
	全高	mm 520	474
質量	kg	33	32
出力コンセント数		2	2

道 路 機 械

コ ン プ レ ッ カ
エ アー 工 具

発 電 機 ・
溶 接 機

車 両
(高所作業車等)

小 型 機 械 ・
工 具 類

環 境
保 全 機 器

ハ ウ ス
ト イ レ 備 品

足 場 仮 設

レ ン タ ル
ガ イ ド

【参考資料】高周波バイブレータ同時稼働可能台数表

日立建機カミーノ			
高周波バイブレータ	TMV30G	TMV40G	TMV50G
インバータ TSC201V	5	3	2
高周波発電機 THG25BL	7	4	2

エクセン			
高周波バイブレータ	HBM30ZX	HBM40ZX	HBM50ZX
インバータ HC116B	5	3	2
高周波発電機 HAG122MF	6	4	2




08

バイブレーター

小型機械・工具類

インナーバイブレーター

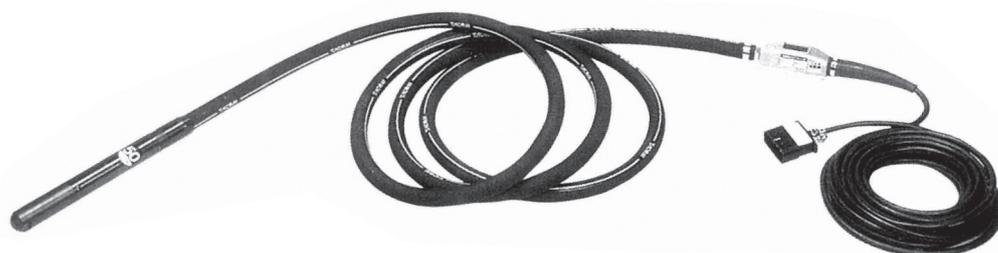

TMV50G

クラス呼称		31Φ	43Φ	52Φ
メーカー		エクセン	エクセン	エクセン
型 式		HBM30ZX	HBM40ZX	HBM50ZX
電圧	V	48	48	48
電流	A	3.5	5.5	9.0
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240
全長	mm	4,567	4,502	4,552
振動部	径	Φ 31	Φ 43	Φ 52
	長さ	mm 376	mm 340	mm 390
外部ホース	径	Φ 28	Φ 33	Φ 36
	長さ	mm 4,000	mm 4,000	mm 4,000
概算質量	kg	4.7	6.6	9.0

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。

クラス呼称		31Φ	43Φ	51Φ
メーカー		日立建機カミーノ	日立建機カミーノ	日立建機カミーノ
型 式		TMV30G	TMV40G	TMV50G
電圧	V	40～60	40～60	40～60
電流	A	3.5	5.5	9.0
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240
全長	mm	—	—	—
振動部	径	Φ 31	Φ 43	Φ 51
	長さ	mm 410	mm 362	mm 410
外部ホース	径	Φ 28	Φ 33	Φ 36
	長さ	mm 4,000	mm 4,000	mm 4,000
概算質量	kg	4.4	6.7	9.5

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。

バイブレーター



08

小型機械・工具類

軽便バイブレーター

(電棒)

(フレキ)



TLN32DL



MGX-28

《電棒タイプ ... モータと振動体を直結したもの》

《フレキタイプ ... モータと振動部をフレキシシャフトで接続したもの》

クラス呼称	1.5～2.0m	2.0～2.5m	1.5～2.0m	2.0～2.5m	
メーカー	日立建機 カミーノ	三笠	日立建機 カミーノ	三笠	
型式	TLN32DL	MGZ-L28	TLN28F	MGX-28	
出力 W	330	280	330	280	
電圧 V	100	100	100	100	
電流 A	5.5	4.5	5.5	4.5	
振動数 Hz	150～233	200～258	150～233	200～258	
全長 mm	150～233	200～258	150～233	200～258	
振動部	径 φ	32	28	28	
	長さ mm	665	790	169	180
フレキシアッセン	長さ mm	998	1,024	1,065	1,038
質量 kg	6.3	5.9	4.9	4.6	

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。

法面・表面仕上げ用



メーカー	日立建機カミーノ	
型式	TLN-K	
出力 W	330	
電圧 V	100	
電流 A	5.5	
振動数 Hz	150～233	
全長 mm	397	
振動部	幅 mm	72
	長さ mm	102
概算質量 kg	4.8	

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。

攪拌機仕様



メーカー	日立
型式	UM22
仕様	高粘度用
羽根径 mm	220
回転数 min ⁻¹	400
電源 V	単相 100
電流 A	7.2
消費電力 W	700
コード m	2.5
全長 mm	858
質量 kg	4.2

※使用後は必ず水洗いをして下さい。極度な汚れ、付着があれば別途ケレン費を請求させていただきます。

油圧
ショベル

アタッチ
メント類

ブルドーザ・
運搬機

道路機械

コンプレッ
カー・エア
工具

発電機・
溶接機

車両
(高所作業車含む)

小型機械・
工具類

環境
保全機器

ハウス
トイル・備品

足場仮設

レンタル
ガイド