

コンクリートカッター



TCC14SE



MCP-120

メーカー	日立建機カミーノ		三笠	明和		
型式	TCC12SE	TCC14SE	MCD-L14	MCP-120	MCP-140	
ブレード寸法	mm	10 ~ 12	12 ~ 14	10 ~ 12	10 ~ 14	
ブレード軸穴	mm	27	27	27	27	
最大切断深さ	mm	100	120	105	125	
切断深度調整	mm	ハンドル回転ネジ	ハンドル回転ネジ	手動スクリュー	スクリュー	
走行方式		手押し	手押し	手押し	半自走	
ブレード冷却方式		重力注水式	重力注水式	—	重力注水式	
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量	ℓ	3.6	3.6	6.0	3.6	
水タンク容量	ℓ	24	24	26	45	
寸法	長さ	mm	1,210	1,390	1,650	910
	幅	mm	460	500	527	390
	高さ	mm	800	800	930	900
質量	kg	58	86	86	53	123


※ブレードは2枚目から販売となります。

※消音タイプのブレードもあります。(別途お取り寄せ・販売品)

エンジンハンドカッター



K750

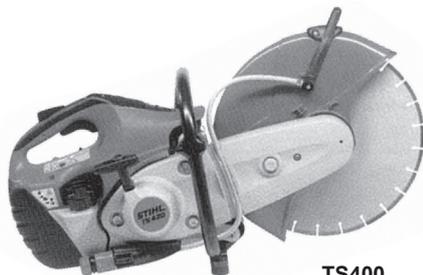

TS400

クラス呼称	12 インチ	12 インチ
メーカー	ハスクバーナ	スチール
型式	K750	TS400
エンジン形式	空冷 2 サイクル	空冷 2 サイクル
排気量	cc	74
切り込み深さ	mm	100
使用燃料	混合ガソリン	混合ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	0.9
寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	mm	705×225×400
質量	kg	9.4
		8.9

※刃(ブレード)は別売りです。

(注)本機を押しつけることによる切断は故障の原因となります。機械の自重で切断するようにしてください。

油圧ショベル

アタッチメント類

ブルドーザ・運搬機

道路機械

コンプレッサ・エアーツール

発電機・溶接機

車両 (高所作業車含む)

小型機械・工具類

環境保全機器

ハウストイレ・備品

足場仮設

レンタルガイド



08

工具 切断・曲げ

特教

小型機械・工具類

高速カッター



メーカー	新ダイワ	
型 式	L120S	
刃物外径	mm	205
刃物内径	mm	25.4
電源	V	単相 100
電流	A	15
質量	kg	14.0

※刃(ブレード)は別売りです。

油 圧
シヨベル

エアカッター (アングルグラインダー)

アタッチ
メント類



メーカー	東空	
型 式	TAG-7	
砥石外径	mm	180
砥石厚	mm	6
砥石内径	mm	22
砥石最高周速	m/min	4,300
無負荷回転数	rpm	7,500
空気消費量	m ³ /min	0.8 ~ 1.0
全長	mm	254
質量	kg	3.2
エアインレット	PT	3/8

ブルドーザ・
運搬機

道路機械


コンプレッサ
エア工具

発電機・
溶接機

車 両
(高所作業車含む)

ディスクグラインダー

小型機械・
工具類

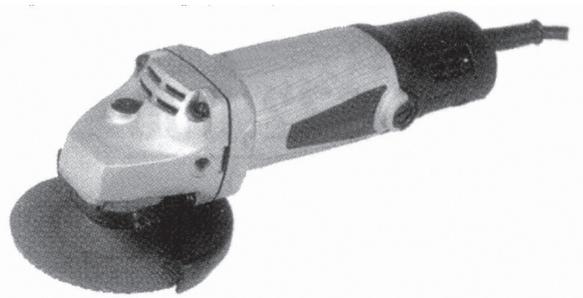

メーカー	マキタ		
型 式	9533B		
研削砥石寸法	外径	mm	100
	厚さ	mm	4
	内径	mm	15
回転数	min ⁻¹	12,000	
電源	V	単相 100	
電流	A	7.4	
消費電力	W	720	
質量	kg	1.5	

環 境
保全機器

ハウストイレ・備品

足場仮設

レンタル
ガイド


工具 切断・曲げ



08

小型機械・工具類

電動ハンドカッター

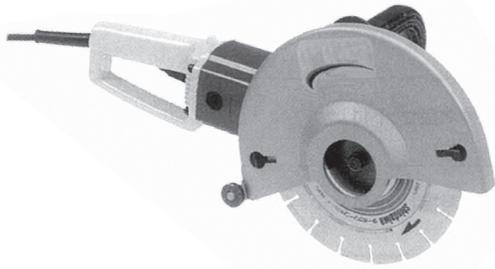

メーカー		ハスクバーナ	
型式		K2300EL	
刃物寸法	外径	mm	305
	内径	mm	30.5
最大切込深さ		mm	100
回転数		min ⁻¹	4,500
電源		V	単相 100V
電流		A	15
消費電力		W	2,300
質量		kg	9.0

鉄筋カッター



HBC-16R

メーカー		オグラ	
機能		ヘッド360°回転	
型式		HBC-16R	HBC-19R
電源	V	単相 100	単相 100
出力	W	580	700
最大切断径		mm	16
切断速度			2.0
寸法	全長	mm	410
	全幅	mm	205
	全高	mm	180
質量		kg	5.9

(注)長時間連続して使用する場合は、モーターの冷却時間を空けて作業して下さい。

鉄筋曲げ機



MSB-25

メーカー		オグラ		
型式		MSB-816	MSB-19	MSB-25
電源	V	単相 100	単相 100	単相 100
出力	W	1,050	900	1,080
曲げ角度範囲		度	0 ~ 180	0 ~ 180
180°曲げ速度		sec	3.0	5.0
最大・最少曲げ R		mm	D8 : R10 ~ 31 D16 : R19 ~ 31	D8 : R15 ~ 69 D19 : R38 ~ 59
寸法 (長さ × 幅 × 高さ)		mm	369×306×356	345×335×325
質量		kg	27.0	48.0

(注)長時間連続して使用する場合は、モーターの冷却時間を空けて作業して下さい。

油 圧
シヨベル

アタッチ
メント類

ブルドーザ・
運搬機

道路機械

コンプレッ
クエア工具

発電機・
溶接機

車 両
(高所作業車含む)

小型機械・
工具類

環 境
保全機器

ハウ
ストイレ・備品

足場仮設

レンタル
ガイド