



08

小型機械・工具類

工具 切削

床材剥がし機

- 床材剥がし作業の時間短縮、人件費削減に貢献



メーカー		三笠産業
型 式		MS-60A
電圧	V	100
電流	A	7.8
出力	W	550
剥がし幅	mm	150/270
回転数	min ⁻¹	3,420
寸法	全長	mm 950
	全幅	mm 560
	全高	mm 800
質量	kg	63

工具 穴あけ


電気ドリル



6301A

メーカー			マキタ	
型 式			DP4700	6301A
能力	鉄工	mm	13	13
	木工	mm	38	30
無負荷回転		min ⁻¹	600	1,300
周波数		Hz	50/60	50/60
電圧		V	単相 100	単相 100
消費電力		W	710	850
電流		A	7.5	9
コード長		m	2.5	5
質量		kg	2.2	2.6

ハンマードリル

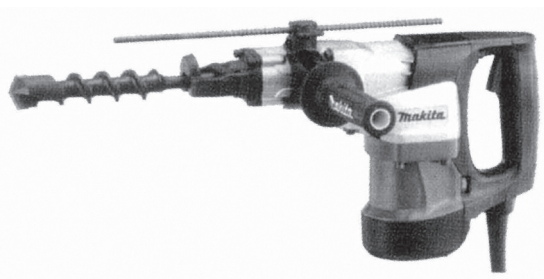

メーカー		マキタ	日立
型 式		HR3520	PR38E
コンクリート穴あけ能力	mm	硬質ドリル 35mm コアビット 105mm	硬質ドリル 38mm コアビット 105mm
電源		V 単相 100	単相 100
電流		A 11	11
消費電力		W 1,050	1,050
回転数		min ⁻¹ 760	400
打撃数		min ⁻¹ 3,100	3,000
全長		mm 389	420
質量		kg 5.4	7.5


工具 穴あけ



08

小型機械・工具類

コアドリル

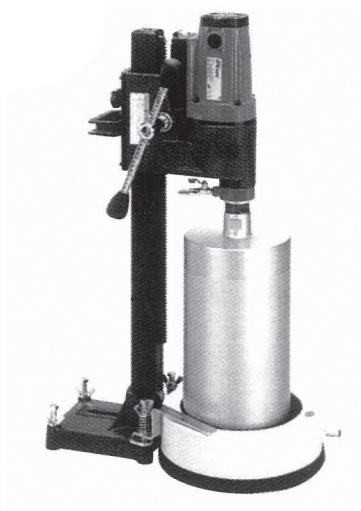

SPN-8A2




メーカー		コンセック	
型 式		SPF-6A	SPN-8A2
使用適用孔径	mm	180	204
電圧	V	単相 100	単相 100
電流	A	15	15
最大出力	W	1,730	2,400
寸法	全長	mm	205
	全幅	mm	324
	全高	mm	360
質量	kg	8.8	10.3

油 圧
シ ョ ベ ル

ア タ ャ チ
メ ン ト 類

コアビット(付属品)

ビット、チューブ、カップリングの長さとお穴あけ有効長

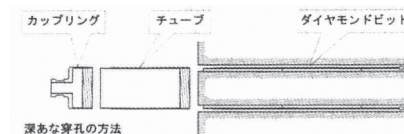

ブルドーザ・
運 搬 機

道路機械

呼称		外径－内径	有効長				全長
			ビット	チューブ	カップリング	穴あけ深さ	
1"	28mm	28.1×19.1	30	280 (330)	0	310 (360)	410 (460)
1 1/4"	33mm	33.7×24.7	35			315 (365)	415 (465)
1 1/2"	41mm	41.1×32.1		305 (355)		405 (455)	
2"	53mm	53.2×44.2		345 (395)			
2 1/2"	65mm	64.8×55.8	40	270 (320)	40	350 (400)	410 (460)
3"	77mm	77.6×68.6				380 (430)	440 (490)
3 1/2"	90mm	90.1×81.1				400 (450)	460 (510)
4"	110mm	110.4×100.4	70	270		400	460
5"	128mm	128.4×118.4	90				
6"	160mm	160.4×150.4					
7"	180mm	180.4×170.4					
8"	205mm	205.4×193.4					
9"	230mm	230.4×218.4					
10"	254mm	254.4×242.4					
12"	305mm	305.4×293.4					
14"	355mm	355.4×343.4					

※穴あけ深さ、全長にはチップの高さを含みません。

※サイズ1〜8"には、有効長100mm 150mmの短チューブもあります。

コンプレッサ
エア・工具

発 電 機・
溶 接 機

車 両
(高所作業車含む)

小型機械・
工 具 類

環 境
保 全 機 器

ハ ウ ス
ト イ レ・備 品

足 場 仮 設

レ ン タ ル
ガ イ ド