

油圧圧砕機（小割用）

適合ショベル(バケット容量)
0.45・0.7m³用




02

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
類

大割りされたコンクリートガラの小割り破碎などに使用されます。鉄筋カッターを備え、鉄筋とコンクリートの分別作業もこなす構造になっています。

【古河ロックドリル】

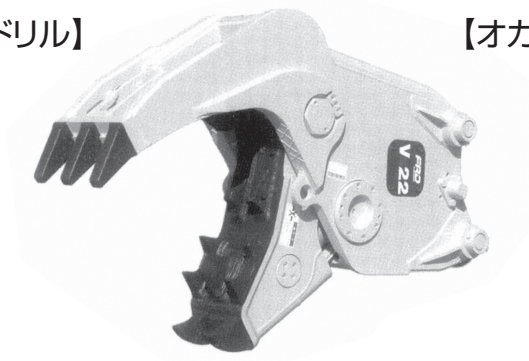

【オカダアイオン】



装着機クラス (バケット容量)	0.45m ³	0.7m ³
メーカー	オカダアイオン	古河
型 式	OSC-52V	Vs22
最大開口幅	mm 600	880
破碎力	kN 600 (中央)	700 (先端)
使用油圧	Mpa {kgf/cm ² } 28 {286}	28 ~ 32 {286 ~ 326}
油量	L/min —	150 ~ 400
全長	mm 1,935	2,008
質量	kg 1,080	1,760

(注)適合ショベルのバケット容量は新JIS表示です。

油 圧
シ ョ ベ ル

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
類

ブルドーザ・
運 搬 機

道路機械



油圧鉄骨カッター

適合ショベル(バケット容量)
0.7m³用

コンプレッ
ク エア ー 工 具

コンクリート構造物の鉄骨を切断するほか、あらゆる鋼材の切断、積込みなどに用いられます。

【東空】

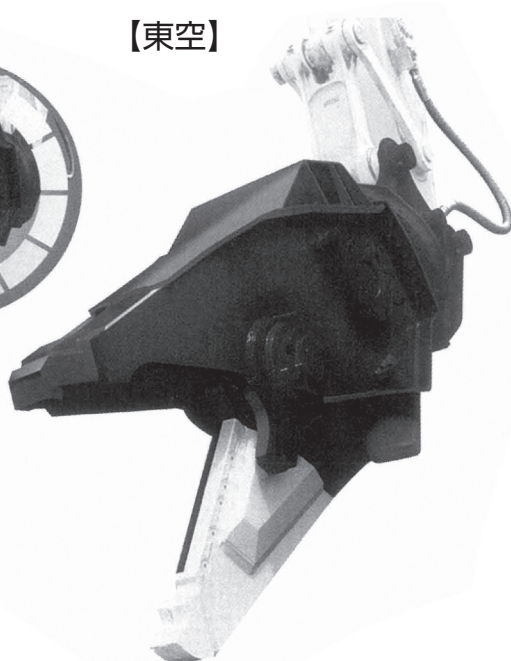

適合ショベル (バケット容量)		0.7m ³
メーカー		東空
型 式		TC200F
最大開口幅	mm	760
最大切断力	先端部	kN {tf} 745 {76}
	中央部	kN {tf} 1,548 {157.9}
全長	mm	2,390
概算質量	kg	2,210

(注)適合ショベルのバケット容量は新JIS表示です。

発 電 機 ・
溶 接 機

車 両
(高所作業車含む)

小型機械・
工 具 類

環 境
保 全 機 器

ハ ウ ス
ト イ レ 備 品

足 場 仮 設

レ ン タ ル
ガ イ ド