

油圧圧砕機（小割用）

適合ショベル(バケット容量)
0.45・0.7m³用




02

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
類

大割りされたコンクリートガラの小割り破碎などに使用されます。鉄筋カッターを備え、鉄筋とコンクリートの分別作業もこなす構造になっています。

【古河ロックドリル】

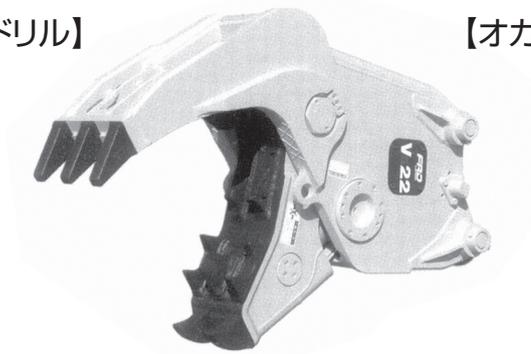

【オカダアイオン】



| 装着機クラス (バケット容量) | 0.45m ³ | 0.7m ³ |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| メーカー | オカダアイオン | 古河 |
| 型 式 | OSC-52V | Vs22 |
| 最大開口幅 | mm 600 | 880 |
| 破碎力 | kN 600 (中央) | 700 (先端) |
| 使用油圧 | Mpa {kgf/cm ² } 28 {286} | 28 ~ 32 {286 ~ 326} |
| 油量 | L/min — | 150 ~ 400 |
| 全長 | mm 1,935 | 2,008 |
| 質量 | kg 1,080 | 1,760 |

(注)適合ショベルのバケット容量は新JIS表示です。

油 圧
シ ョ ベ ル

ア
タ
ツ
チ
メ
ン
ト
類

ブ
ル
ド
ー
ザ
・
運
搬
機

道
路
機
械



油圧鉄骨カッター

適合ショベル(バケット容量)
0.7m³用

コ
ン
ブ
レ
ッ
カ
・
エ
ア
ー
工
具

コンクリート構造物の鉄骨を切断するほか、あらゆる鋼材の切断、積込みなどに用いられます。

【東空】

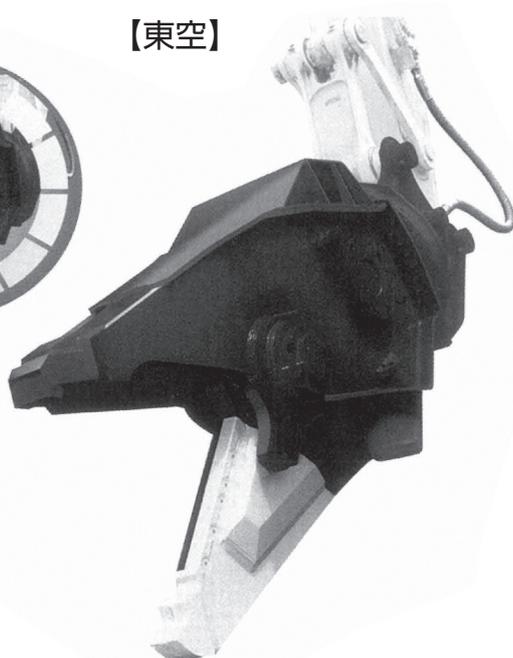

| 適合ショベル (バケット容量) | | 0.7m ³ |
|-----------------|-----|-----------------------|
| メーカー | | 東空 |
| 型 式 | | TC200F |
| 最大開口幅 | mm | 760 |
| 最大切断力 | 先端部 | kN {tf} 745 {76} |
| | 中央部 | kN {tf} 1,548 {157.9} |
| 全長 | mm | 2,390 |
| 概算質量 | kg | 2,210 |

(注)適合ショベルのバケット容量は新JIS表示です。

発
電
機
・
溶
接
機

車
両
(高
所
作
業
車
等
に
付
き
て)

小
型
機
械
・
工
具
類

環
境
保
全
機
器

ハ
ウ
ス
ト
イ
レ
備
品

足
場
仮
設

レ
ン
タ
ル
ガ
イ
ド