溶接機

特教

小型ガソリンエンジン

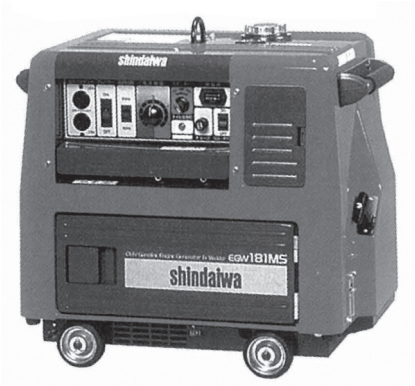

EGW181MS

GAW-150ES

エンジンタイプ			ガソリン		
騒音指定			超低騒音		
メーカー			デンヨー	新ダイワ	新ダイワ
型　式			GAW-150ES	EGW151MS	EGW181MS
溶接用電源	定格電流	A	140	140	170
	定格電圧	V	100	100	100
	電流範囲	A	30 ～ 150	40 ～ 150	50 ～ 180
	適用溶接棒	V	2.0 ～ 3.2	2.0 ～ 3.2	2.0 ～ 4.0
	定格使用率	mm	50	50	50
単相交流電源	周波数	Hz	60	60	60
	定格出力	kW/min	2.5	2.5	3.0
	定格電圧	V	100	100	100
エンジン	名称		富士重工業 EX27DS	ロビン EH25-2DS	ロビン EH34-DS
	定格出力	kW/min	5.1/3,600	4.7/3,600	5.9/3,600
	使用燃料		ガソリン	無鉛ガソリン	ガソリン
	燃料タンク容量	ℓ	10	12	15
寸法	全長	mm	680	730	746
	全幅	mm	486	494	494
	全高	mm	640	640	682
乾燥質量		kg	88	83	99

ディーゼルエンジン

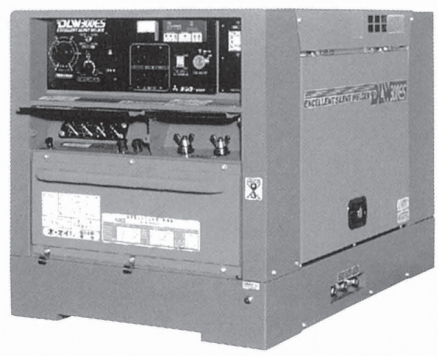

DLW-300ES

DGW400DM

エンジンタイプ			ディーゼル		
騒音指定			超低騒音	低騒音	超低騒音
メーカー			デンヨー	新ダイワ	新ダイワ
型　式			DLW-300ES	DGW310MC	DGW400DM
溶接用電源	定格電流	A	280	280	390
	定格電圧	V	110	100	100
	電流範囲	A	30 ～ 280	45 ～ 310	110 ～ 400
	適用溶接棒	V	2.0 ～ 6.0	2.0 ～ 6.0	2.0 ～ 5.0
	定格使用率	mm	50	100	60
単相交流電源	周波数	Hz	60	60	60
	定格出力	kW/min	8.0	6.0	3.0
	定格電圧	V	110	110	100
エンジン	名称	Hz	ヤンマー 3TNE68-U	クボタ D722	クボタ D1005
	定格出力	kW/min	12.9/3,600	14.0/3,600	19.1/3,600
	使用燃料		軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	ℓ	36	37	37
寸法	全長	mm	1,410	1,410	1,519
	全幅	mm	680	566	700
	全高	mm	760	760	760
乾燥質量		kg	427	333	426